


SolidStand



NIEUW

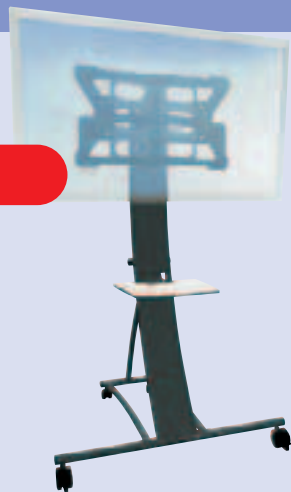

▲ Fraai vormgegeven plasmastand voorzien van universele montageplaat voor gebruik van uw plasmabeeldscherm in verschillende ruimtes.

Kenmerken

Stabiel, verrijdbaar frame voor plasmabeeldscherm tot maximaal 42" (107cm) diagonaal.

Middelpunt plasmabeeldscherm hangt op 150 cm hoogte.

Uitgevoerd met afneembare, universele montageplaat voor eenvoudig ophangen en afnemen van plasmabeeldscherm.

Plasmabeeldscherm is ca. 10° neigbaar.

Beveiligingsschroef en mogelijkheid voor hangslotbevestiging verkleinen kans op verwijderen plasmabeeldscherm.

Plateau voor presentatieapparatuur aan voor- of achterzijde te bevestigen.

Voorzien van verborgen kabelgoot en contactdoos toegankelijk vanaf achterzijde frame.

Optimale wendbaarheid door grote wielen.

Frame (zonder plasmabeeldscherm) inklapbaar.


Accessoires

- ▶ Extra plateau voor presentatieapparatuur. PAPP5 002 lichtgrijs



Technische kenmerken

- ▶ Stevig, stalen frame, gepoedercoat in donkergrijs (RAL 7021).
- ▶ Slijtvaste, eenvoudig te reinigen bladen in lichtgrijs (RAL 7035).
- ▶ Voor actueel overzicht merken en modellen plasmabeeldschermen, geschikt voor universele montageplaat, zie: www.projecta.nl/stands.htm
- ▶ Plateau is aan voorzijde ter hoogte van midden frame (en/of aan achterzijde ter hoogte van midden plasmabeeldscherm te bevestigen.
- ▶ Grote wielen Ø10cm, waarvan twee remmend in rol- en draairichting.
- ▶ Optioneel leverbaar met stelvoeten voor permanente plaatsing.
- ▶ Inclusief geïntegreerde contactdoos (CD) leverbaar in standaard Europese uitvoering (DIN49440), UK-uitvoering (BS1363) en Zwitserse uitvoering (SEV Schweiztype 13).
- ▶ Kabel contactdoos kan netjes worden opgerold op houder.
- ▶ Eenvoudige en snelle montage.




Type	Donkergrijs frame			Netto gewicht in kg
	CD: Standaard art.nr.	CD: UK art.nr.	CD: Zwitsers art.nr.	
SolidStand	PVTPS 001	PVTPS 004	PVTPS 005	28

ClassicStand



NIEUW



▲ Duurzaam, in hoogte verstelbare plasmastand met universele montageplaat voor intensief gebruik van uw plasmabeeldscherm in verschillende ruimtes.

Kenmerken

Stevig, verrijdbaar frame voor plasmabeeldscherm tot maximaal 42" (107cm) diagonaal.

Kijkhoogte plasmabeeldscherm in hoogte verstelbaar tot maximaal 160 cm.

Uitgevoerd met afneembare, universele montageplaat voor eenvoudig ophangen en afnemen van plasmabeeldscherm.

Plasmabeeldscherm is ca. 10° neigbaar.

Beveiligingsschroef en mogelijkheid voor hangslotbevestiging verkleinen kans op verwijderen plasmabeeldscherm.

Plateau voor presentatieapparatuur aan voor- of achterzijde in hoogte verstelbaar.

Optimale wendbaarheid door grote wielen.


Accessoires

- ▶ Extra plateau voor presentatieapparatuur. PAVDV 002 lichtgrijs
- ▶ Apart afsluitbaar dvd/video-apparatuur compartiment. PAVLC 001 + PAVDV 001 lichtgrijs
- ▶ Contactdoos voor centrale aansluiting van alle apparatuur. PAVAC 007 contactdoos



Technische kenmerken

- ▶ Stalen onderstel, gepoedercoat in donkergrijs (RAL 7021) met 2 verchroomde stalen dragers.
- ▶ Slijtvaste, eenvoudig te reinigen bladen in lichtgrijs (RAL 7035).
- ▶ Voor actueel overzicht merken en modellen plasmabeeldschermen, geschikt voor universele montageplaat, zie: www.projecta.nl/stands.htm.
- ▶ Grote wielen Ø12,5 cm, waarvan twee remmend in rolrichting.
- ▶ Optioneel leverbaar met stelvoeten voor permanente plaatsing.
- ▶ Eenvoudige en snelle montage.



Type	Donkergrijs frame art.nr.	Netto gewicht in kg
ClassicStand	PVTPS 002	25