

# U-Touch


Interactief touch scherm



Product van Sahara Interactive



*Interactieve tafel*

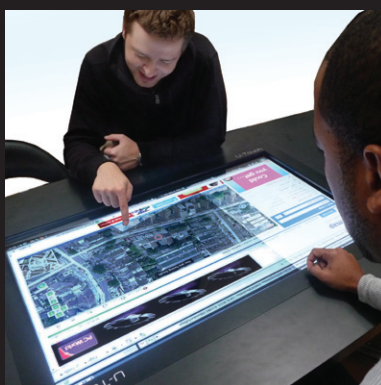

Vele toepassingen zijn denkbaar: van directiekamer, vergaderkamer, leslokaal, crisiscentrum, conferentieruimtes tot (openbare) informatiezuilen. Mede dankzij het uiterst praktisch, lichtgewicht ontwerp is de U-Touch overal eenvoudig inzetbaar. U merkt nagenoeg niet dat het interactieve scherm voor uw LCD- of Plasmascherm is geplaatst.



### U-TOUCH

In tegenstelling tot andere Interactieve media heeft de U-Touch geen projector nodig. Hierdoor is de U-Touch eenvoudigweg overal inzetbaar, zoals in restaurants, kiosken, leslokalen, vergaderruimtes, musea en in de medische wereld. U bedient uw PC eenvoudigweg door met uw vinger of een Styluspen de benodigde keuzes te maken. Hierdoor gaat een wereld aan mogelijkheden voor u open! Denk aan marketingpresentaties, interactieve TV, reclametising en

het gebruik als digitaal schoolbord in uw leslokaal of training ruimte.

- USB plug & play
- 4-punts kallibratie
- Geen vertraging
- Zeer eenvoudig te bedienen
- Geen schaduwwerking
- Meer dan 4 miljoen drukpunten
- Multitouch mogelijk (software-afhankelijk)

### C-TOOLS

Verander uw LCD scherm in een volledig interactief whitebord met de C-tools software. Voor meer informatie kijk op [www.c-tools.nl](http://www.c-tools.nl)



Interactieve informatie in de etalage



Interactieve informatie in de winkel



Eénmaal gekalibreerd (slechts 1 keer nodig) kunt u meteen aan de slag, ook zonder pen!

## U-Touch Optical Sensing specificaties:

### Standaard maten

LCD panelen : 30 tot 103"diagonaal

Plasma panelen: 42 tot 65"diagonaal

Andere formaten op aanvraag!

### Wat zit er in de doos:

Touch frame

USB kabel

Power kabel

Touch screen driver

Specificaties	
Drukvlak	Drukvlak, gehele vlak binnen het frame exclusief de buitenrand van 15 mm - 20 mm
Frame kleur	Zwart of zilver, andere kleuren op aanvraag.
Constructie	Aluminium, Glas, Nylon, Opel Acrylic, EMX 503 gevuld nylon, Polycarbonate en speciaal glas.
Licht doorlatend	100% zonder glas – 92% met glas
Formaat ratio	Normaal 16:9 of 4:3. Rechthoekig is ook mogelijk
Touch screen type	Optical Sensing (OS)
Touch pen	Vinger, hand of pen
Touch nauwkeurigheid	+/- 2mm op 90%. Resolutie 4 miljoen touch punten
Sleep reactie tijd	Ongeveer 50 milliseconde
Voltage	+12Vdc, nominaal (+11,5V to 12,5V) 900 mA
USB resolutie	32767 x 32767 (op het scherm)
Calibratie	Eenvoudig 4 punten calibratie
Touch glas	3,5 tot 4,5mm speciaal beveiligd glas
Garantie	12 maanden
Software	Geen software nodig voor installatie.

